



# iClock700

## Terminal de Huella para Gestión de Tiempo y Control de Acceso

El iClock700 es una equipo para la gestión de tiempo y asistencia de empleados con funciones de control de acceso con pantalla TFT de 3.5 pulgadas. Gracias al nuevo firmware, el iClock700 incorpora nuevas características como una interfaz de usuario con mayor estabilidad, mayor velocidad de verificación y mejor rendimiento.

El iClock700 es compatible con USB, ADMS y SDK. Los protocolos de comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB-Host/Cliente garantizan una transmisión de datos fluida entre dispositivo y PC. También incorpora conexión vía GPRS, Wi-Fi, 3G y conectividad para el control de acceso mediante entrada y salida Wiegand, cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre.


## Características

- Sencilla e intuitiva interfaz de usuario que adopta un diseño modular y jerárquico. Más simple y lógico.
- Verificación en menos de 1 segundo.
- Múltiples idiomas.
- Recuperación de datos y copia de seguridad.
- ID de usuario avanzada a través de letras y números.
- Encriptación de chip para protección de firmware.
- Funciones fácilmente ampliables para adaptarse a los requerimientos del cliente.
- Entrada y salida Wiegand, conexión para cerradura eléctrica y alarma.


# Especificaciones

Capacidad de Huellas	8.000
Capacidad de Tarjetas	10.000 (Opcional)
Capacidad de Eventos	200.000
Pantalla	Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas
Comunicación	RS232/485, TCP/IP, USB-Host y Cliente
Funciones Estándar	Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Webserver, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Foto ID, Cámara, Multi-Verificación, Entrada T9, Anti-Passback, Batería Incorporada
Interfaz de Control de Accesos	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma y Timbre
Wiegand	Entrada y Salida
Funciones Opcionales	ID / RFID S50 / S70 IC card (13.56MHz) / HID, Impresora, ADMS, Wi-Fi, GPRS, 3G
Software	ZKTime.Net
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A
Velocidad de Verificación	≤ 0.5 seg
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	225.2 x 166 x 46.3 mm

## Dimensiones



## Diagrama de Aplicación

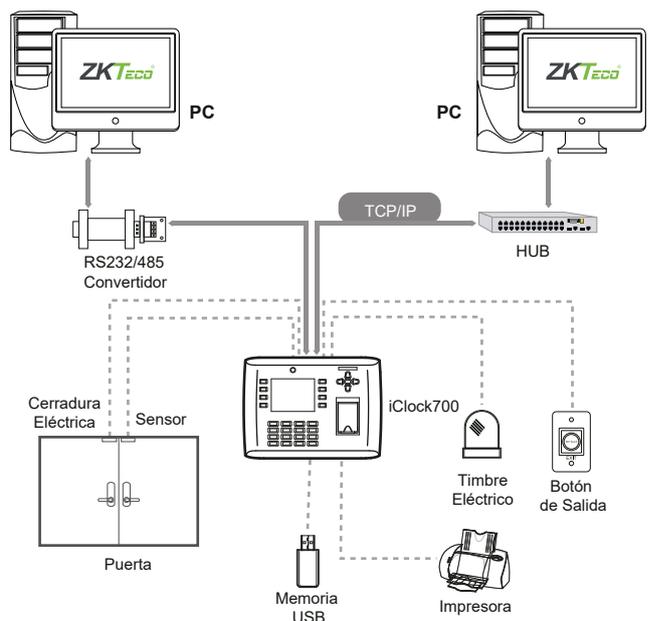

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.

(52) 55 - 5292 8418

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.

El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco Inc.

